

LEONHARD WEISS

PHARMA TERRAZZO CRL

Il pavimento resistente agli agenti chimici e ad alta conduttività per l'industria chimica fini e farmaceutica.



LEONHARD WEISS

GMP Pavimenti



Struttura tecnica	LW PHARMA TERRAZZO CRL
Spessore dello strato:	8–10 mm
Tempo di montaggio:	7–10 giorni di calendario, a seconda dell'esecuzione
Struttura dello strato:	Ponte di adesione Strato conduttivo con nastri di rame Allettamento con additivo conduttivo Finitura con trattamento conduttivo
Capacità di dissipazione secondo DIN EN 1081 o ATEX o anti-statica:	elettricamente conduttivo ECF R=10 ⁴ –10 ⁶ ohm
Materiali:	Resine epossidiche altamente resistenti agli agenti chimici Granulati speciali Idrocarburi chimicamente resistenti
Colori:	ca. RAL 7035 Grigio chiaro con conchiglia nera
Impiego:	Aree di nuova costruzione / risanamento nella chimica attiva e fine, aree a rischio di esplosione secondo ATEX 100a o BGR 132. Utilizzabile anche in ambienti sottoposti a normative sulla tutela delle acque (normativa tedesca WHG).

Dati tecnici conformi a CE (DIN EN 13813:2003-01SR)

Resistenza alla compressione:	> 70 N/mm² a seconda del sistema, EN 13892-2
Resistenza alla flessione:	> 30 N/mm² a seconda del sistema, EN 13892-2
Classe di protezione antincendio:	DIN EN 13501-1
Classificazione del comportamento al fuoco:	Comportamento al fuoco: Bfl, sviluppo di fumo; s1
Resistenza meccanica:	secondo DIN 18560, parte 7, Tab. 1, gruppo di resistenza I
Resistenza all'abrasione:	secondo DIN 52108 Abrasimetro di Böhme 3,0 cm³ / 50 cm²
Resistenza chimica:	ottima resistenza ai comuni detergenti e disinfettanti, resistenza molto elevata ai solventi + acidi (è disponibile il rapporto di prova TÜV). Resistenze dettagliate su richiesta.
Resistenza termica:	da 0 °C a +50 °C Versione standard (a secco) Versioni speciali fino a 120 °C
Resistenza allo scivolamento:	Only available in R disponibile solo in R9
Classe di purezza:	A–D o classe ISO 2–9




Sigillatura e intervento sullo scarico igienico



Elaborazione di un giunto di dilatazione



Pavimento alla veneziana montato in pendenza

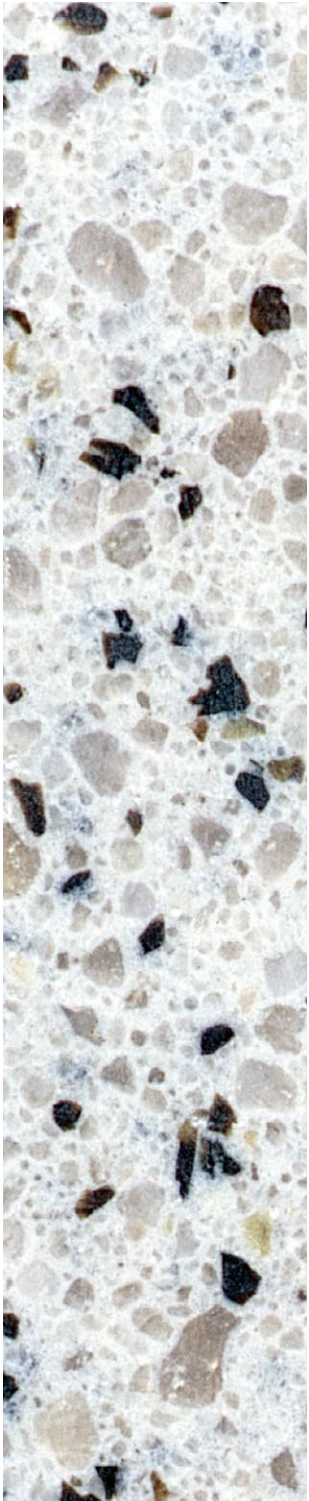

Punti di forza che vi convincono!

1 Il pavimento igienico di altissima qualità estetica

LW PHARMA TERRAZZO CRL è gradevole dal punto di vista estetico ed è simile a un pavimento alla veneziana. Sono possibili numerose varianti di colore. La superficie è disponibile in versione opaca o semilucida. Tutti i pavimenti vengono posati con i propri collaboratori impiegati a tempo indeterminato.

2 Senza fughe e senza pori

LW PHARMA TERRAZZO CRL viene posato senza fughe. Stuccando più volte con una resina epossidica priva di solventi, ben resistente alla luce e finemente penetrante si ottiene una superficie priva di pori.

3 Conformità GMP e FDA

LW PHARMA TERRAZZO CRL trova applicazione nella produzione di farmaci. Soddisfa tutti i requisiti delle norme UE in materia di produzione di farmaci (GMP) e FDA (standard USA). Su richiesta anche elettricamente conduttivo (ECF) o dissipativo (DIF).

4 Tutti i dettagli sono perfettamente risolvibili

Come gusci di raccordo o triangolari o di installazioni come pendenze, scarichi, bilance da pavimento o manicotti per tubi, tutto è facile da integrare e collegare. Ciò vale sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

Sistemi di pavimentazione LEONHARD WEISS:




LW PHARMA TERRAZZO CRL

Il pavimento resistente agli agenti chimici e ad alta conduttività per l'industria chimica fine e farmaceutica.



LW PHARMA TERRAZZO

Il pavimento igienico per l'industria farmaceutica. Anche in versione dissipativa.



LW PHARMA TERRAZZO NATURA

Il pavimento igienico per esigenze estetiche inferiori. Possibilità di posa meccanica in caso di grandi superfici combinate.




LW TERRAZZINO

L'elegante pavimento igienico con altezza di montaggio ridotta.



LW INDUSTRIA TERRAZZO

Il pavimento igienico per l'industria cosmetica.



LW MUSEUMS TERRAZZO

Il pavimento di design di alta qualità estetica per musei e sale espositive. Con omologazione AgBB del DIBt, Berlino.



LW CUCINE TERRAZZO

The highly aesthetic industrial floor for kitchens.



LW RIVESTIMENTI E FOCHE (WHG und ESD)

per le vostre esigenze individuali.



DIN EN ISO
9001 : 2015



Industrie Service
Specialized company in
acc. with WHG



5-year
STANDARD WARRANTY
for LW TERRAZZO
SYSTEMS



Test certificate
on the skid resistance
test of floors



Test certificate
Bending tensile and
compression strength



Industrie Service
Check of
conductivity



Test certificate
fire performance class